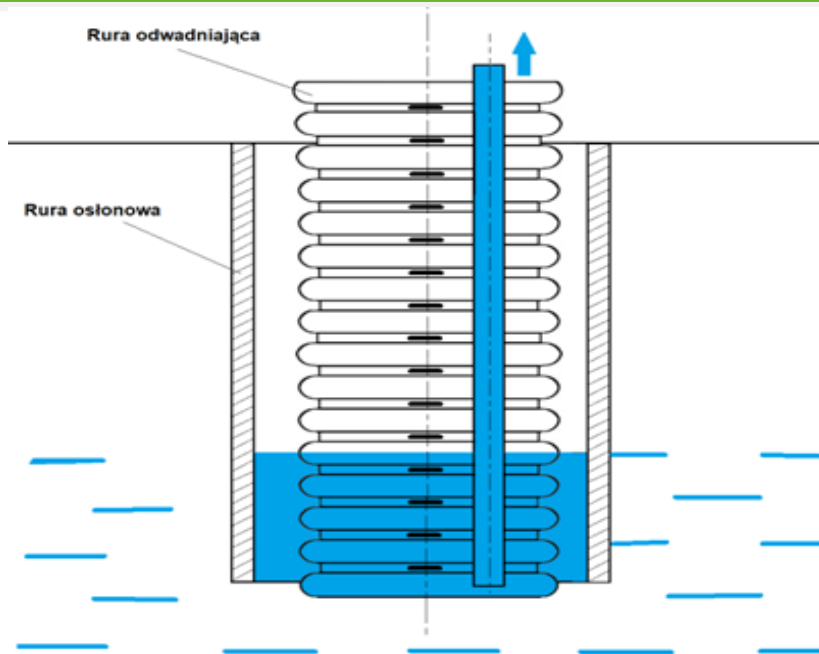


Zestaw rur odwadniających DN200, L = 3 m

**Zastosowanie :**

Zestaw rur odwadniających jest półproduktem służącym do wykonania kompletnego systemu odwadniającego, na który dodatkowo składają się rura odpływowa oraz pompa wraz z układem zasilania. Zestaw rur odwadniających umożliwia lokalne obniżenie wód gruntowych, czy to czasowe, czy też trwałe. Na zestaw rur odwadniających składają się rura ZIKOR (wewnętrzna) posiadająca nasączenia na całej swojej długości oraz rura SPIRO (zewewnętrzna) stanowiąca rurę osłonową (ogranicza przedostawanie się gruntu i błota do rury wewnętrznej (przezotwory wykonane w rurze ZIKOR).

Podstawowe parametry:

Średnica rury wewnętrznej : DN 200, 300, 400 mm

Materiał: wysokociśnieniowy polietylen (HDPE)

Średnica rury zewnętrznej : DN 300, 400, 500 mm

Ciężar rury : 49,5, 69, 79,5 kg +/- 10 %

Długość rury : 3 m

Sztywność obwodowa SN8

Zestaw rur odwadniających stanowi zestaw dwóch rur ZIKOR (wewnętrzna) oraz SPIRO (zewewnętrzna)

Oferta systemu odwadniającego nie obejmuje rury odciągowej wody oraz pompy

Normy:

- IBDiM-KOT-2025/1119 wydanie 1 „Rury i kształtki z polietylenu (PE) do przepustów drogowych oraz osłony instalacji”*

- PN-EN 13476-3+A1:2020-12 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego beczciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastifikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B”*

- ITB-KOT-2018/0482 wydanie 2 „Rury i kształtki ZIP-ZIN typ A o ściankach strukturalnych z polietylenu (PE-HD)”**

- IBDiM-KOT-2017/0102 wydanie 3 „Rury i kształtki z polietylenu (PE-HD) o ściankach strukturalnych ZIP-ZIN typ A oraz o ściankach gładkich pełnościennych”**

- PN-EN 13476-2+A1:2020-12 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego beczciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastifikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylenu (PE). Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz systemu, typ A”**

Uwagi:

Podane w karcie katalogowej wymiary są tylko przykładowymi i istnieje możliwość wykonania zestawu rur odwadniających wg. wymagań klienta. W tym celu zapraszamy do kontaktu.

* Dotyczy rur ZIKOR z których wykonany półprodukt

** Dotyczy rur ZIP-ZIN z których wykonany półprodukt



**PLAST
GROUP**

www.plast-group.pl
zinplast@plast-group.pl
tel. +48 696 510 052